

HOEFLON[®] C6 / C6e




기 술 정보

구 분		제조사	모델
		HOEFLON	C 6
제 원	중 량	2650(+ JIB 200)kg	
	카운터 웨이트	600kg	
	치 수	2900 x 750 x 1820mm	
	정격총하중	3000kg	
최대작업반경	높 이	11.5(+JIB 16.4)m	
	거 리	9.25(+JIB 14.4)m	
붐	형 식	5각 5단 실린더 and 체인시스템	
	길 이	9.25m	
	Fly jib	4.3m	
기복 장치	기복 각도	-5° / 83°	
선회 장치	선회 각도	360°	
	선회 속도	1.5rpm	
아웃트리거	최소 인출폭	3220 (전·후) x 3150 (좌·우)	
	최대 인출폭	4400 (전·후) x 4200 (좌·우)	
	압력	아웃트리거 당 2800kg	
주행 장치	주행 속도	0 ~ 2.2km/h	
	등판 능력	20°	
	궤도 접지	(궤도 당) 980 x 180mm	
	접지압	0.79kg/cm²	
호이스트	권상속도	20.8m/min	
엔진	모 델	Yanmar3-cylinder diesel or AC induction motor, MT1975B	
	연 료	경유/전기 or 전기/리튬배터리	
	전기 모터	230V / single phase 9,5kW	
조종 형식	리모컨	무선	
안전 장치	권과방지기, 하중지시계, 유압안전밸브, 하중계 와이어라켓, 삼색등, 경고부저, 수평계, EMO스위치, 전도 방지		
옵 션	non-marking 타이어, pick and carry 기능		

HOEFLON[®] C6 / C6e




치 수

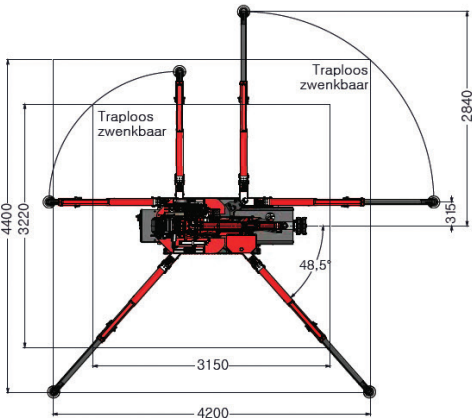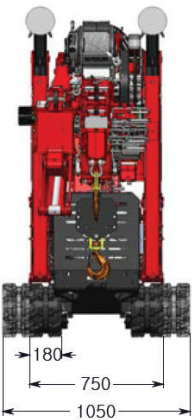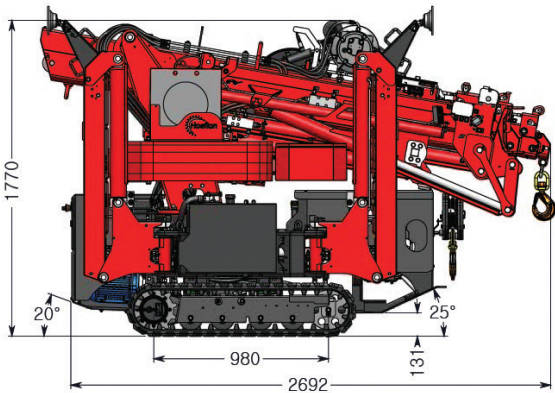

Standard


작업 제원표

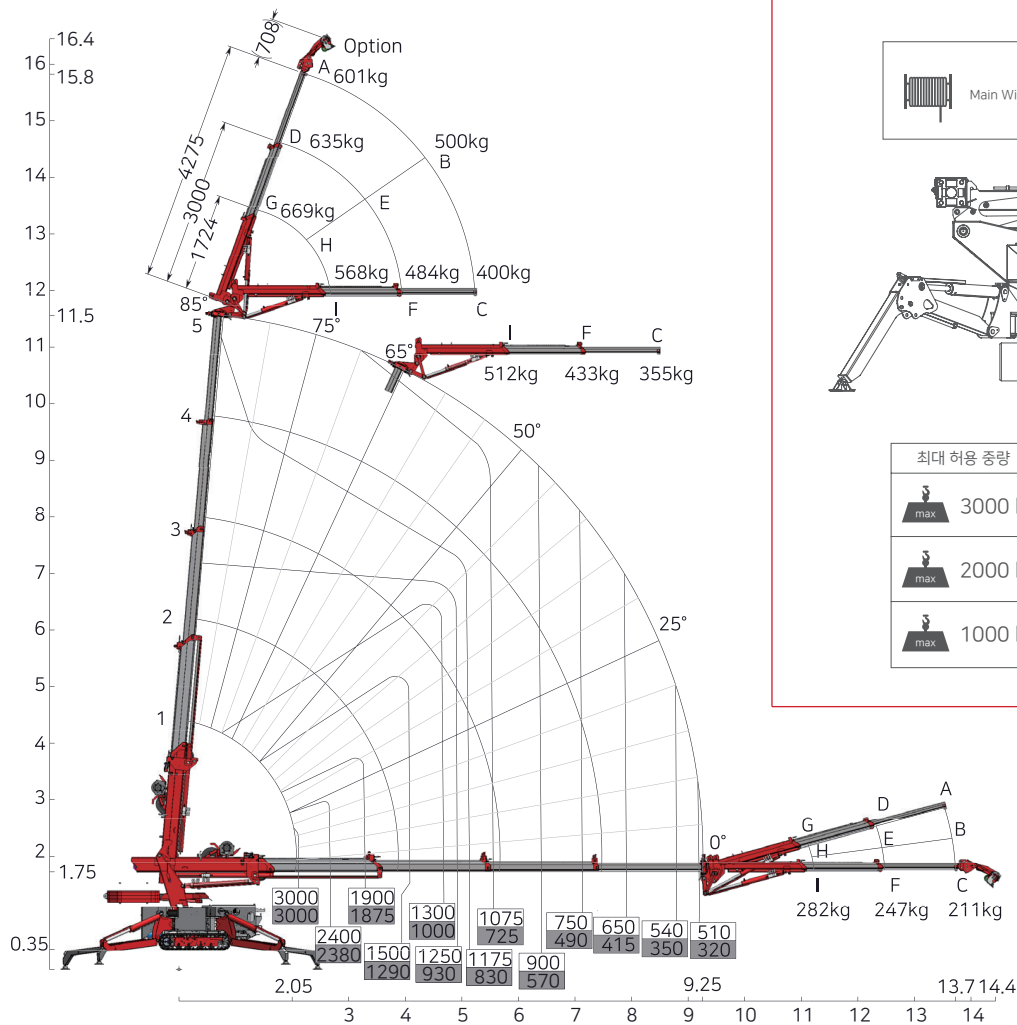

With fly-jib

원치&낙하단계

	Main Winch
	1000 kg 40 m - Ø 8 mm 20,8 m/min.

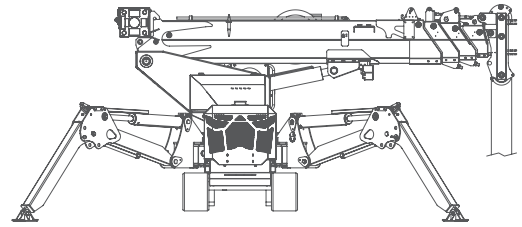

최대 허용 중량	와이어(선)	미터
3000 kg	4	- 9 m
2000 kg	2	-18 m
1000 kg	1	-36 m



HOEFLON®

HOEFLON-C6										
구분		작업 반경(m)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
높이 (m)	11.5	1120	1000							
	11	1150	1020	910						
	10	1180	1020	1030	940	850				
	9	1100	1180	1040	990	980	890			
	8	1400	1150	1140	1080	1010	910	760		
	7	1350	1200	1250	1160	1100	930	750	620	
	6	1510	1320	1320	1400	1160	950	750	600	
	5	1620	1380	1450	1530	1180	950	780	610	
	4		1750	1910	1530	1190	980	760	630	530
	3		2530	2070	1510	1210	970	780	640	520
	2		3220	2120	1580	1230	1000	800	630	530
	1		3180	2140	1580	1240	1000	840	670	570

(단위: kg)